

LINE 利用手順

LINE でセンサー検知や鍵の開閉などの状態変化の通知の受け取り、電気のオンオフやモード変更の操作などができる機能を LINE@にてご提供します。


この機能を利用するには、まず LINE で intelligent HOME 公式アカウントを「友だち」として登録していただく必要があります。

※LINE のアプリインストールやアカウント作成など、通常 LINE を使用するための事前作業は完了していることが前提です。

1. intelligent HOME と友だちになる

(ア) QR コードを読み取る

別途配布された LINE 友だち登録のための QR コードを、お持ちのスマートフォンで読み取ります。LINE アプリの友だち追加メニューから「QR コード」メニューを押し、読み取ります。

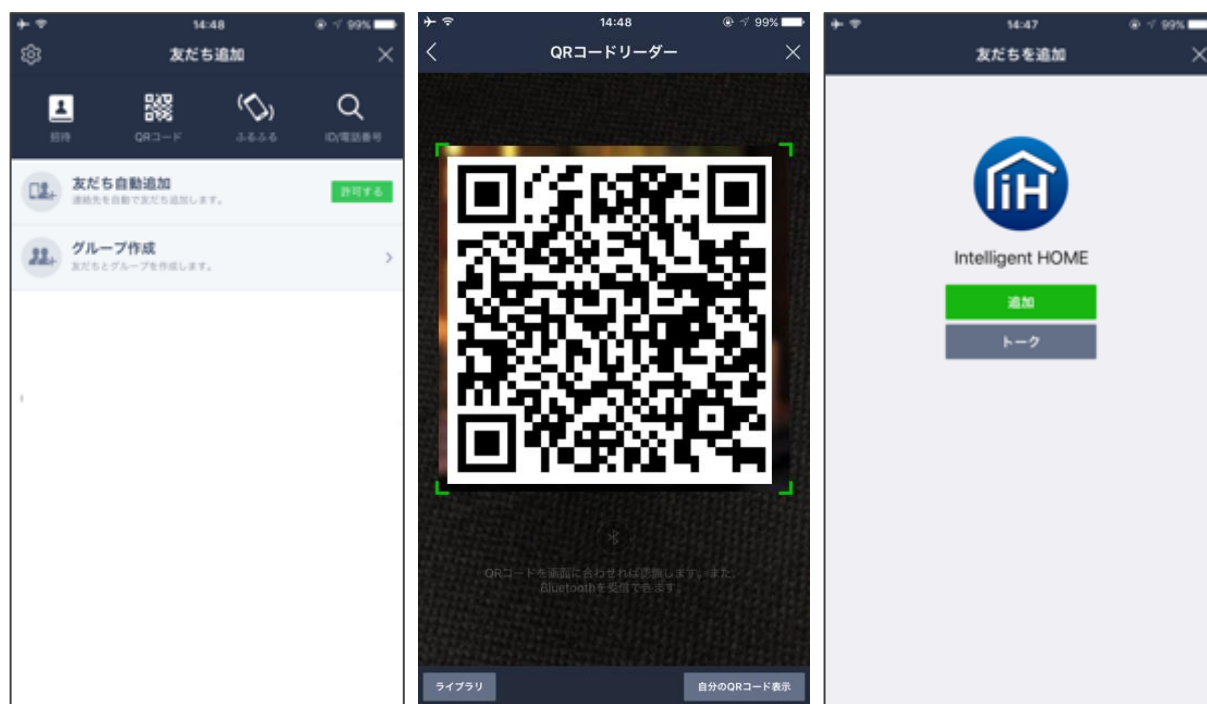

通常の友だち追加画面から、ID @intelligenthome を検索していただくことでも友だちになることが可能です。

※携帯大手 3 社以外の回線をご契約しているお客さまは(イッツコムデータ SIM など)年齢認証が行えないため LINE の ID 検索がご利用いただけません。

QRコードからの登録をお試しください。

(イ) intelligent HOME にログインする

QRコード読み取りに成功するとLINEメッセージが送信されます。メッセージ通知をご確認いただき、ログインのリンクから intelligent HOME にログインしてください。



※ユーザー名を忘れた場合

申込時のメールアドレスと電話番号から登録メールアドレスへユーザー名を送信します

※パスワードを忘れた場合

ユーザー名から登録メールアドレスへパスワードリセットの URL を送信します。

2. かんたん操作パネルを利用する

連携が完了すると、いつでも友だち一覧の「公式アカウント」の中から intelligent HOME とトークを行うことができますようになります。

トーク画面を開くと、下部のメニューの「かんたん操作」から日常で使ういろいろな操作を行うことが可能です。以下でそれぞれの機能についてご説明します。

(ア) まとめて ON

「まとめて ON」はライトやエアコンなどをまとめて点けるための機能です。対象機器はスマートライト、赤外線対応照明、エアコンです。対象機器は設定画面から変更が可能です。



設定はかんたんパネル右上の「メニュー」ボタンを押し、トークに表示される「設定変更」リンクから変更することが可能です。変更できるのは各機器をまとめて ON の対象にする・しないの設定になります。

初期設定ではエアコンは対象外になっています。



緑が ON
グレーが OFF

(イ) まとめて OFF

「まとめて OFF」はライトやエアコンなどをまとめて消すための機能です。対象機器はスマートライト、赤外線対応照明、エアコンです。対象機器は設定画面から変更が可能です。



設定はかんたんパネル右上の「メニュー」ボタンを押し、トークに表示される「設定変更」リンクから変更することが可能です。変更できるのは各機器をまとめて OFF の対象にする・しないの設定になります。

「外出モード変更と連動する」が有効になっていると、外出モード変更の操作で、まとめて OFF も連動して作動します。初期設定では対象になっています。



緑が ON
グレーが OFF

(ウ) いつもの鍵をあける

「いつもの鍵をあける」は登録された鍵をワンタッチで開けることができる機能です。鍵が複数ある場合は、解錠する鍵を設定にて変更できます。



設定はかんたんパネル右上の「メニュー」ボタンを押し、トークに表示される「設定変更」リンクから変更することが可能です。「いつもの鍵」として設定できる鍵は1つ、または「いつもの鍵」を設定しないことが可能です。



緑が ON
グレーが OFF

(エ) 外出モード

「外出モード」はお出かけの際に便利なモード変更の機能です。「外出モード変更と連動する」が有効になっている場合は、同時に「まとめて OFF」が作動します。



かんたんパネル右上の「メニュー」ボタンを押し、トークに表示される「設定変更」リンクから「外出モード」時のみセンサーなどの通知を受け取る設定が可能です。



※「東急スマートセキュリティ」をご利用の場合、「外出モード」は「外出警戒モード」としての利用となります。詳細は別紙(東急スマートセキュリティ連携)をご参照ください。


(オ) メニュー



「今の状態の確認」

以下の項目について確認できる機能です。

- 現在同じ「お家」にログイン中の友だち
- 現在のモード
- (家電コントローラーをお持ちの場合)現在の温度・湿度・照度
- (スマートライト・ドア窓センサー・スマートロックをお持ちの場合)ついている/あいているデバイス

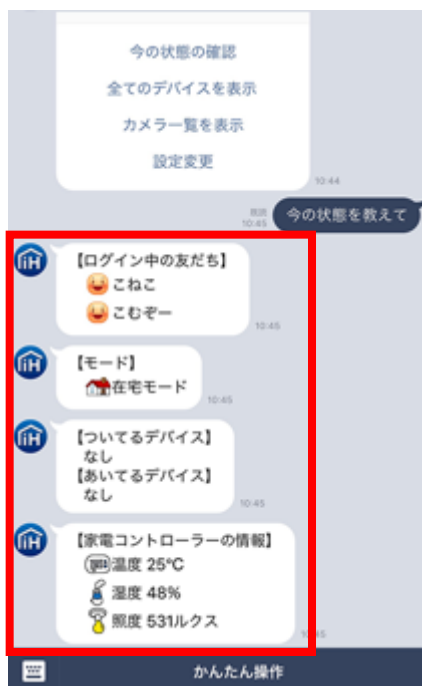

「全てのデバイスを表示」

接続されている全てのデバイスの状態を表示します。

鍵やライトやセンサーは左のアイコンが状態を表しています。



「カメラ一覧を表示」(IP カメラをお持ちの場合表示)

「写真を保存して表示する」、「ビデオを保存して表示する」、「現在の映像を表示する」ことができます。

「写真を保存して表示する」

現在のカメラ映像を写真として保存し、トーク内に表示します。

「ビデオを保存して表示する」

現在のカメラ映像を15秒間の動画として保存し、トーク内に再生可能な状態で表示します。

「現在の映像を表示する」

現在のライブ映像を表示します。 ※トーク内での表示ではありません



「設定変更」


これまでご紹介した設定以外に、以下の設定が可能です。

- 「今の状態」のカスタマイズ・・・「今の状態」に表示されるアイコンなどを変更できます
- 「自動在宅モード」・・・センサーなどが反応した場合に自動で在宅モードに変更します
- 「個別通知設定」・・・個別の機器ごとに通知のオンオフが変更できます。また IP カメラをお持ちの場合、反応時にカメラ撮影を行う設定が可能です

(カ) リモコン

「リモコン」は家電コントローラーをお持ちの場合にリモコン操作をトーク内で実施できる機能です。操作可能な家電はテレビ、エアコン、赤外線対応照明です。

「設定変更」の「レコーダー・STB の利用」を有効にするとテレビの操作からレコーダーや STB の操作に切り替えることができます。

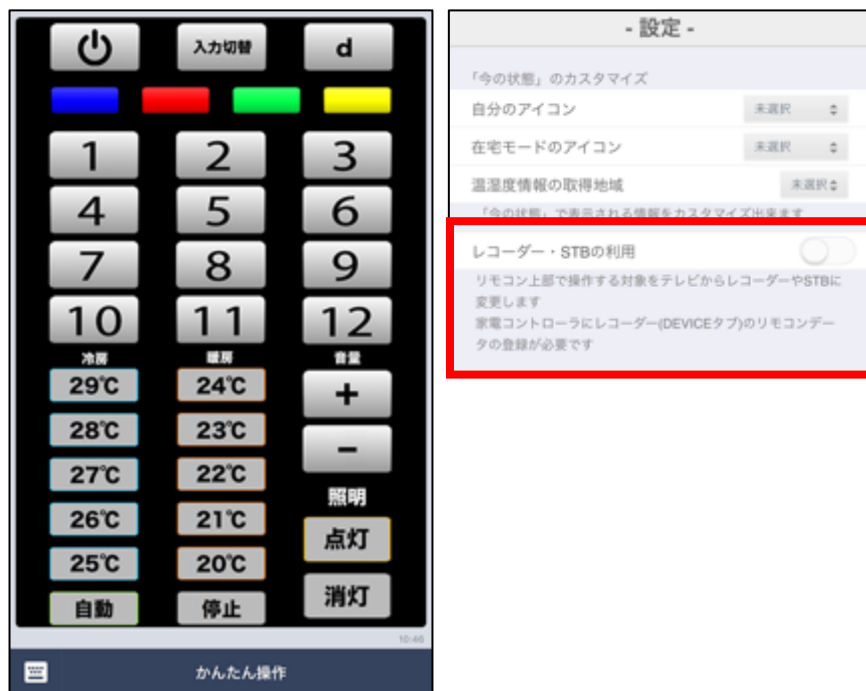

モードについて

モードとは、別に定めた「ルール」の「有効/無効」を簡単に切り替えるための設定です。

※「ルール」とは「スマートロックがあいたら自動的に照明を点ける」などデバイス間の連動の決まりを定めたものです。

※「LINE@連携機能上では「ルール」の設定はできません。Intelligent HOME アプリ本体を立ち上げて設定してください

「モード」には「在宅」「外出」「夜間」「休暇」の4つがあります。

在宅モード……在宅中だけ、ルールを作動させる設定です。

外出モード……外出中だけ、ルールを作動させる設定です。

夜間モード……夜間だけ、ルールを作動させる設定です。

休暇モード……休暇中だけ、ルールを作動させる設定です。

※「東急スマートセキュリティ」をご利用の場合、「在宅」「外出」「夜間」の3つの警戒モードとなります。詳細は、別紙(東急スマートセキュリティ連携)をご参照ください。

本 LINE @連携機能では各モードを以下のとおりサポートしています。

1. 在宅モードへの自動設定

自動在宅モードとして、在宅モード以外のすべてのモードの状態の時に、指定されたセンサーや機器が反応・動作すると自動で在宅モードへ変更する機能を提供しています。

2. 外出モード設定

(エ)外出モード に記載のとおり、外出モードへの変更と「まとめて OFF」を同時に行う機能を提供しています。LINE から外出モード設定をした場合は、変更後 5 分間はセンサーなどの LINE への通知が無効となります。この機能は外出する際に、お家の中でモードを変更しても、お家を出るまでセンサーの反応や機器の操作の通知を受け取らないようにするための機能で、「外出モード通知設定」と合わせてご利用いただくと便利な機能です。

3. 夜間モード設定

4. 休暇モード設定

3. 通知をブロックする


センサーや機器の反応の通知は設定変更画面から個別に設定が可能です。何らかの理由で intelligent HOME のトーク自体をブロックされる場合は、通常と同じようにトークのメニューからブロックが可能です。ブロックを解除すると再度 intelligent HOME のログインが必要となります。

4. 鍵のシェアをする

スマートロックをお持ちの場合、intelligent HOME 公式アカウントをグループトークに招待することで、グループ内での一時的な鍵の共有が可能です。

(ア) グループトークへの招待

お友だちや家族とのグループトークで、intelligent HOME 公式アカウントを招待します。招待は通常と同じようにトークのメニューから招待を選択し、さらに intelligent HOME 公式アカウントを選択することで可能です。

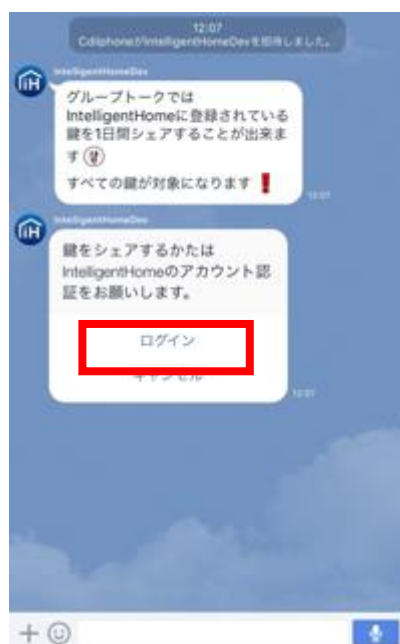

(イ) 鍵のシェア

スマートロックをお持ちで、鍵のシェアを実施したいユーザーはグループトークに表示された「ログイン」から intelligent HOME にログインします。ログインが成功すると表示される「開ける」を押すことで、シェアされた鍵を解錠することができます。なお、誰かが「開ける」を押した際にはトーク内に通知されるので誰が開けたのか確認が可能です。



(ウ) 鍵のシェアの終了

通常鍵のシェアは 24 時間に固定設定されますが、いつでもグループトーク画面に表示された「シェアをやめる」を押すことで終了することが可能です。またシェア中に「今の状態」を確認することで、シェアの残り時間が表示されます。



5. LINE 連携を無効にする

携帯の紛失などの原因で本サービスを停止したい場合、以下に記載の URL から intelligent HOME と LINE@ の連携を無効にすることが可能です。

<https://line.connected-platform.com/line/v1/release/>

(ア) intelligent HOME のアカウントでログインする



ここではLINE と intelligent HOME のサービス連携を**解除**できます。
ユーザー名とパスワードを、下記に入力し、ログインをクリックしてください。

ユーザ名

パスワード

ログイン

(イ) 連携解除する LINE ユーザーを選択する



intelligent HOMEとの連携を解除するLINEアカウントを選択してください。

連携中のLINEアカウント

☒ こむぞー

解除するとLINEからintelligent HOMEの操作や通知を受け取ることができなくなります。

連携を解除する

キャンセル

(ウ) 確認しポップアップの OK を押す

解除を実行します
宜しいですか？

け取ることができなくなります。

(エ) 連携の無効化が完了する



連携の解除に成功しました。

再度ご利用される場合はLINEの公式アカウントまたはトーク画面から「intelligent HOME」をブロック→ブロック解除を行うか、ブロック後にもう一度QRコードを使って友だち追加をしてください。

LINE 利用手順 別紙(東急スマートセキュリティ連携)


東急スマートセキュリティのアカウントで intelligent HOME 公式アカウントと「友だち」になると、ホームオートメーションの機能に加え、警戒モードの ON/OFF や警報の通知など、本格的なホームセキュリティの機能をご利用いただけます。

本別紙では、東急スマートセキュリティ専用機能について記載しています。

1. かんたん操作パネル


(ア) 外出モード

東急スマートセキュリティでは「外出モード」を使って外出警戒モードに変更することが出来ます。

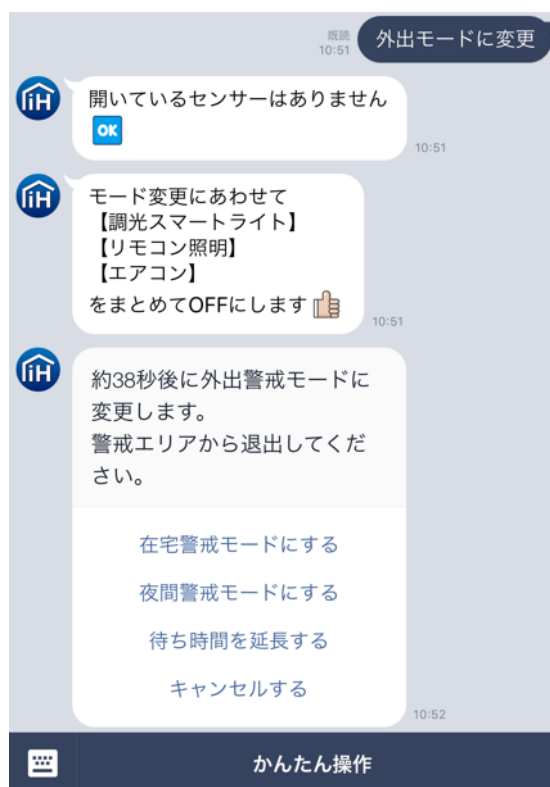

- ・在宅警戒モードに変更する
外出警戒モードを解除し、在宅警戒モードに変更します。
- ・夜間警戒モードにする
外出警戒モードを解除し、夜間警戒モードに変更します。
- ・待ち時間を延長する
警戒モードを解除し、再度外出警戒モードにします。
- ・キャンセルする
警戒モードへの変更をキャンセルします。


※この機能は初期状態では利用できないため、設定変更で警戒モードの変更を許可する必要があります。

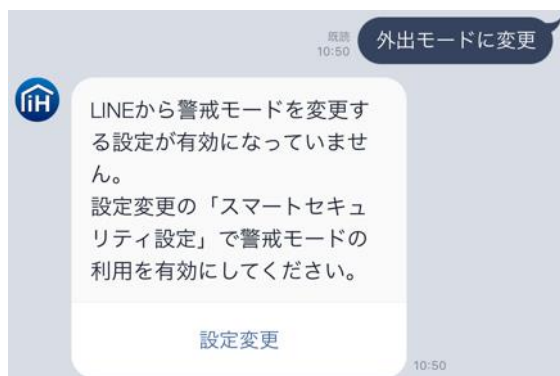

2. 通知

(イ) 警戒モード中のセンサーの反応

警戒モード設定中にセンサーの反応があると反応したセンサーの通知の後に東急スマートセキュリティ専用の通知が表示されます。

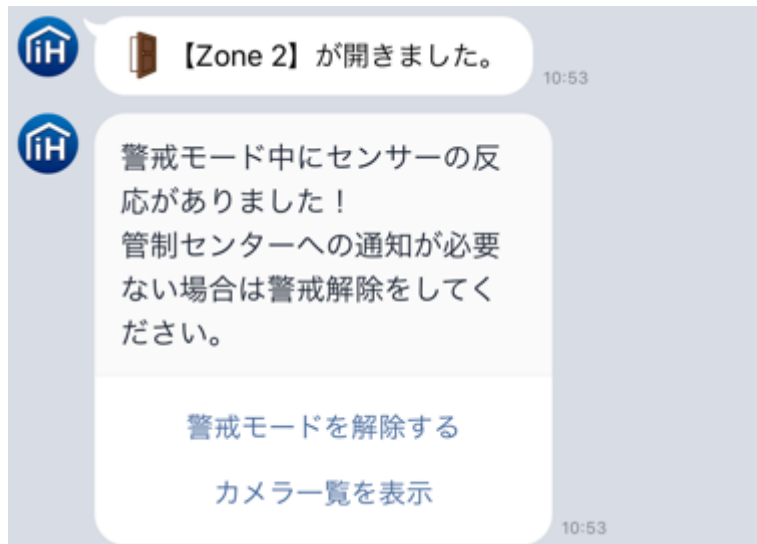

- ・警戒モードを解除する
確認ダイアログを表示し、警戒モードを解除します。
- ・カメラ一覧を表示
カメラ一覧を表示します(メニューからの遷移と同内容)

(ウ) 警報通知

入室待機中に警戒モードの解除がされず警報が開始された場合は、警報開始の通知を表示します。

カメラが接続されていると、通報開始時の写真を表示します。



(エ) タッチスクリーンからの警報

タッチスクリーンの緊急通報ボタン押下による通知を表示します。



3. 今の状態

(オ) 各モード設定時の状態一覧

